




JohnBean™

ГАРАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Рекомендовано Daimler AG
для марок Mercedes, Smart
и Mercedes-Maybach

СТЕНД РУУК

**Беспроводная система
обеспечивает гибкую
установку, варианты
использования и мобильность.**

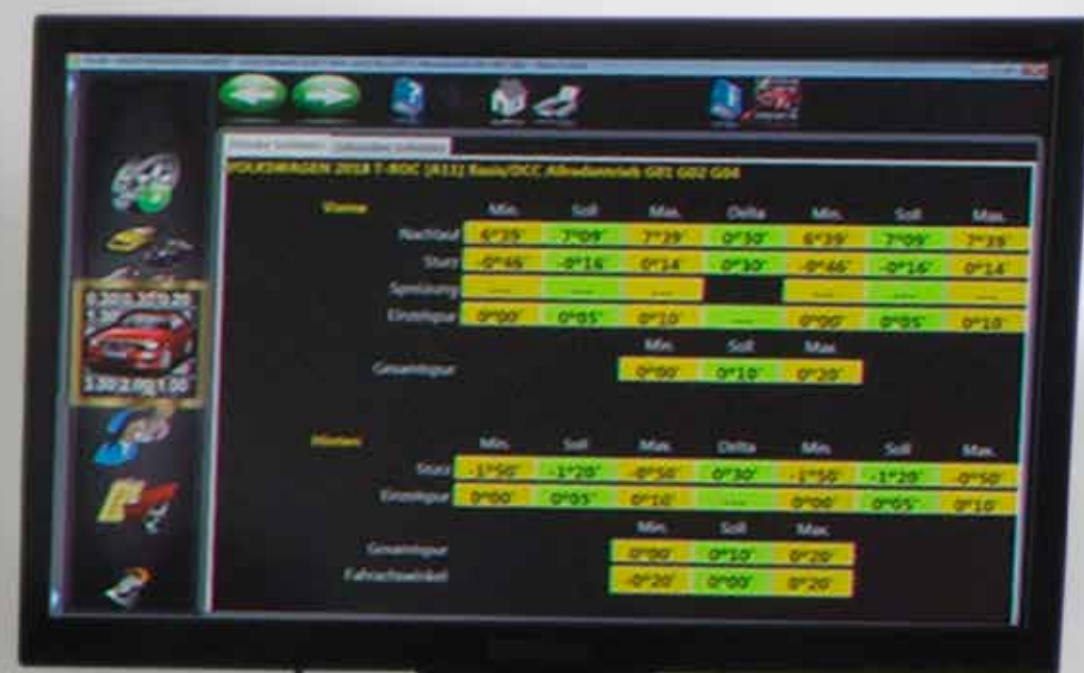

3D СТЕНДЫ РУУК

V3400 MB-1


Стенд geoliner MB-1 разработан для качественного измерения и регулировки углов установки колёс в полном соответствии с требованиями процедур Daimler AG. Стенд предназначен для работы с Daimler AG «Messplatz Kontrollsystem», MKS (система контроля места измерения), что является обязательным для каждой СТО Daimler AG.

Для работы с MKS мишени крепятся к держателям MKS, которые являются частью подъемника, одобренного Daimler AG. Процедура MKS включена в ПО geoliner 790 MB-1 и гарантирует, что измерительная система стенда соответствует требованиям Daimler AG и регулировки будут выполнены правильно.

ФУНКЦИИ

Кроме того, у оператора есть возможность быстро убедить клиента и доказать клиенту постоянную точность стенда РУУК и проверить всю рабочую зону.

УНИКАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ПО «Rack-Check» (контроль подъемника) включена в ПО. При работе с новыми сложными подвесками современных автомобилей, точность измерений становится все более важной. Нынешнее поколение стендов РУУК отвечает этим новым требованиям и использует новейшие ИТ-технологии. Стенд РУУК - это перспективная инвестиция, которая помогает постоянно улучшать качество СТО.

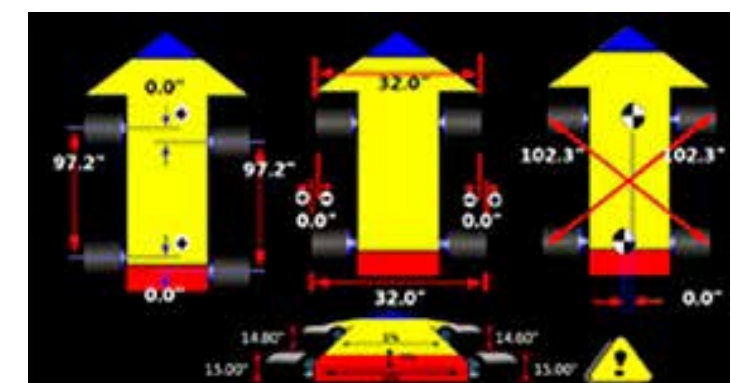

Но как может оператор день за днём всегда быть уверенным, что его стенд работает правильно в соответствии с данными спецификациями? И как он может показать это своим клиентам?

ПОЛНУЮ КАРТИНУ СОСТОЯНИЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЗА 2 МИНУТЫ!

ПО предлагает оператору очень хороший дополнительный инструмент для проверки основных причин возможных колебаний результатов измерений.

Проверьте все факторы, которые могут отрицательно влиять на точность и повторяемость результатов измерений:

- Подъемник
- Детали аппаратного обеспечения
- Поворотные круги
- Ближайшее окружение рабочего места

Вам следует инвестировать в комплект для контроля подъемника (Rack-Check, EAK0320J69A). Соответствующие функции уже включены в ПО!

Контрольные диагонали и радиус качения

Измерение диагоналей определяет повреждения рамы или конструкции. Радиусы качения определяют несоответствие размеров шин, возможную причину увода автомобиля и повреждения трансмиссии

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - ОПЦИИ

Мобильный комплект: EAK0305J78A

Включает: передвижные опоры для стоек и опорные пластины для передвижных опор



V3400 MB-1

Высочайшая точность связи через блютуз

Новый стенд Hofmann V3400 MB-1 – это новое поколение 3D-стендов РУУК, специально разработанных для соответствия требованиям рабочей концепции Daimler AG, доступное исключительно для CTO Daimler AG. Оно создано для того, чтобы обеспечить качество измерения и регулировки углов установки колёс в полном соответствии с рекомендуемыми процессами OEM.

Описание стенда

- Многократные самокалибровки в секунду
- Сверхвысокое разрешение камер, отображающих четыре мишени на колёсах
- 3-х камерная конструкция
- Простая установка и гибкая конфигурация
- Профессиональные результаты с высокой производительностью
- Мобильная стойка управления и 27" монитор с плоским экраном
- Легкие мишени
- Колёсные зажимы с диапазоном 11" - 22"
- ПО пользователя Pro42, основанное на пиктограммах высокого разрешения с интегрированными процедурами MB
- Полное и актуальное обновление спецификаций (для автомобилей MB и других производителей)
- Спецификации MB обновляются через сеть Daimler AG
- Всесторонние измерения, такие как автоматическое измерение кастера, радиуса качения, контрольных диагоналей, регулировка поперечными рычагами, функция EZ Toe (регулировка схождения при поворнутых колёсах в труднодоступных местах регулировки)

Техника Digismart™



Беспроводная система обеспечивает гибкую установку и варианты использования. Цифровые камеры автоматически перемещаются на высоту положения автомобиля (патент).

Технические характеристики	V3400 MB-1
Колея автомобиля	1220 мм – 2440 мм
Колёсная база	2010 мм – 4570 мм
Отгрузочный вес	227 кг
Электропитание	230 В 1ф 50/60 Гц

Visualiner 3D2-MB GEN II LIFT

3D стенд РУУК для легковых автомобилей

В дополнение к таким преимуществам 3D технологии измерений, как высокая точность и впечатляющая скорость, Visualiner 3D2-MB GEN II LIFT снабжен 20" TFT широкоэкранным монитором и свойствами постоянного измерения схождения развала, и продольного наклона оси поворота.

Описание

- РЕКОМЕНДОВАН MERCEDES-BENZ
- Подъёмное устройство для балки с камерами (рабочая высота 0 - 2,0 м)
- Подвижная стойка управления с драйвером принтера и отделением для ПК и дополнительным местом хранения
- Комплект из 4-х мишеней высокого разрешения и колёсных адаптеров с диапазоном зажима 1" - 22"
- ПК с операционной системой Windows и ПО оператора Премиум для Mercedes-Benz
- 20" TFT широкоэкранный монитор
- Цветной принтер
- Простое управление и быстрое получение точных результатов
- Экран измерений со всеми основными результатами
- Расширенные "живые" измерения размеров автомобиля
- Полные банки данных OEM, включая MB
- В программе представлены процессы измерений MB
- Помощь он-лайн в 3D анимационной графике
- EZ Toe® - регулировка схождения в трудно доступных точках при полностью поворнутых передних колёсах
- EZ Access® - измерения при снятых колёсах
- Совместимость с сетью ASA network
- Бескабельная связь между шишенями и камерами
- TIP - мишень-указатель для определения высоты положения кузова (опция)
- Стандартные принадлежности: фиксатор рулевого колеса, стопор тормозной педали, ИУ ПДУ, механические поворотные площадки, подставка для прибора ROMESS, адаптеры MB для системы MKS, документация MB
- Цвет - по RAL 7015



Технические характеристики	Visualiner 3D2-MB GEN II LIFT
Колея автомобиля	1220 мм – 2440 мм
Колёсная база	2010 мм – 4570 мм
Отгрузочный вес	202 кг
Электропитание	230 В 1ф 50/60 Гц

ШИНОМОНТАЖНЫЕ СТАНКИ


*сертифицированы
wdk для наилучшей
работы*



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

JohnBean™

quadriga
1000 BV

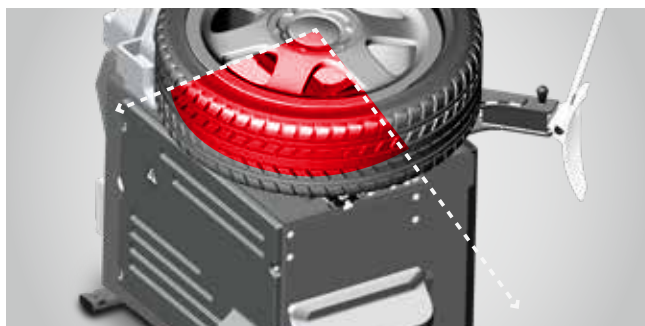

PROspeed™

Инновативная технология (патент) оптимизирует крутящий момент, требуемый для обработки колеса, и автоматически устанавливает соответствующую максимальную частоту вращения.



Вертикальный рычаг с пневмоуправлением

Быстро и удобно: положение вертикального рычага с монтажной головкой относительно любого колеса устанавливается пневматически.



Центральный зажим

Центральное крепление имеет ряд преимуществ: важным является существенное снижение риска повреждения и отсутствие ограничений по сравнению с зажимом кулачками, и автоматический зажим колеса обеспечивает быстрое, точное и безопасное крепление.



Демонтажный палец

Заменяет шиномонтажную лопатку. Очень бережно вытягивает борт за закраину обода, и уменьшает усилия оператора.



Автоматический монтажно-демонтажный цикл

Облегчает все операции по монтажу и демонтажу, упрощая работу с шинами UHR и run-flat.



ESDB™ (Электронная синхронизация двухдискового отжимного устройства)

Уникальное двухдисковое отжимное устройство с сервоприводом. Отжим борта в вертикальном направлении: быстрее, проще, удобнее и безусилий оператора. Пригодно для отжима шин с мягкими и жесткими бортами.

Автоматические шиномонтажные станки

Автоматические шиномонтажные станки для СТО с высоким объёмом обслуживания, сочетающие автоматические процессы с высокой безопасностью и лёгкостью в работе. С внешним устройством взрывной накачки. Сертифицированы wdk.

Описание

- Сертифицирован WDK
- Бесконтактное определение контура обода лазерным устройством
- Автоматическое управление монтажными и демонтажными инструментами, оператору достаточно запустить процесс с панели управления
- Эргономичная, бережная и точная установка колеса на зажимной фланец с помощью подъёмника колеса
- Для ободьев 12" - 30"
- Зажим колеса на фланце с помощью быстрозажимной гайки и гидропривода
- Динамическое отжимное устройство с 2-мя дисками с автоматическим управлением
- Встроенный прижим борта шины
- Устройство накачки шины, управляемое педалью
- Версия р - с внешним устройством взрывной накачки

Технические характеристики	quadriga
Диапазон зажима	12"-30"
Макс. ширина колеса	17"
Макс. диаметр колеса	47" (1200 мм)
Установка инструмента	Электрически
Диапазон отжима	-
Отжимное усилие	11,5 кН (2585 lbs)
Частота вращения	→ 7 - 14 об/мин ← 7 об/мин
Макс. крутящий момент	1500 Нм
Электропитание	230В 1ф 50-60Гц 16А
Пневмопитание	8-12 бар
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	1350x2240x1850 мм
Масса станка	820 кг

Свойства	quadriga
Зажим колеса	Гидравл. центр. фланец
Отжимное устройство	Динамическое
Управление планшайбой	Инвертор
Подъёмник колеса	В комплекте



Шиномонтажный станок – лучший выбор для СТО с высоким объёмом обслуживания

T7800S 2S
T7800P 2S

The T7800 PROspeed™, which combines the high productivity features of a tabletop model and the high performances of a leverless tyre changer.
With on floor bead breaker. wdk certified.

Описание станда

- Отлично подходит для низкопрофильных шин UHP и Run-Flat, а также для шин с высоким профилем.
- powerMONT™ - инновационная, быстрая и лёгкая в работе система монтажа-демонтажа без монтажной лопатки
- quickLOK™ - автоматическая система зажима обода за центральное отверстие
- PROspeed™ – эксклюзивная саморегулируемая система управления частотой вращения до 20 об/мин, автоматически выбирает оптимальное сочетание крутящего момента и частоты вращения
- PBD330 - пневматический прижим борта шины для демонтажа обычных шин с жёсткими бортами
- Оптимальная система отжима бортов: наиболее оптимальное решение для шин любых типов:
 - Динамическая система отжима бортов с двумя дисками – решение для низкопрофильных шин, RFT, UHP - точная, удобная, без затрат сил оператора
 - Напольная система отжима - самое быстрое решение для шин с мягкими бортами и высоким профилем
- Высокая жесткость конструкции для безопасного обращения с шинами при высокой производительности
- Устройство накачки, управляемое педалью
- Эргономичный подъёмник колеса (опция)
- Зеркало для контроля работы с нижним бортом

Технические характеристики	T7800 2S
Диапазон зажима	12"-30"
Макс. ширина колеса	380 мм
Макс. диаметр колеса	47"
Установка инструмента	Пневматическое
Диапазон отжима	717 мм
Отжимное усилие	11,5 кН
Частота вращения	7 - 20 об/мин
Макс. крутящий момент	1200 Нм
Электропитание	230В 1ф 50 Гц 16А
Пневмопитание	8-12 бар
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	1481 x 1863 x 1880 мм
Масса станка	465 кг

Свойства	T7800 2S
Зажим колеса	За центральное отверстие
Отжимное устройство	Динамическое и напольное
Управление планшайбой	PROspeed™
Подъёмник колеса	опция



Шиномонтажный станок – лучший выбор для шин с высокой производительностью

T7700B 2S

Полуавтоматический станок с устройством powerMONT™ и технологией без монтажной лопатки

Описание станда

- Отлично подходит для низкопрофильных шин UHP и Run-Flat, а также для шин с высоким профилем.
- powerMONT™ - инновационная, быстрая и лёгкая в работе система монтажа-демонтажа без монтажной лопатки
- PROspeed™ – эксклюзивная саморегулируемая система управления частотой вращения до 20 об/мин, автоматически выбирает оптимальное сочетание крутящего момента и частоты вращения
- Динамическая система отжима бортов с двумя дисками – решение для низкопрофильных шин, RFT, UHP - точная, удобная, без затрат сил оператора
- Ручная система центрального зажима
- PBD330 - пневматический прижим борта шины для демонтажа обычных шин с жёсткими бортами
- Высокая жесткость конструкции для безопасного обращения с шинами при высокой производительности
- Устройство накачки, управляемое педалью
- Зеркало для контроля работы с нижним бортом
- Эргономичный подъёмник колеса (опция)
- Сертифицировано wdk

Технические характеристики	T7700B 2S
Диапазон зажима	12"-30"
Макс. ширина колеса	380 мм
Макс. диаметр колеса	47"
Установка инструмента	Пневматическое
Диапазон отжима	717 мм
Отжимное усилие	11,5 кН
Частота вращения	7 - 20 об/мин
Макс. крутящий момент	1200 Нм
Электропитание	230В 1ф 50 Гц 16А
Пневмопитание	8-12 бар
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	1481 x 1863 x 1880 мм
Масса станка	500 кг

Свойства	T7700B 2S
Зажим колеса	За центральное отверстие
Отжимное устройство	Динамическое
Управление планшайбой	PROspeed™
Подъёмник колеса	опция



Шиномонтажный станок с технологией PROspeed™ для колёс шириной до 15"

Шиномонтажный станок для общих СТО и автомобильных дилеров с высоким объёмом обслуживания: с монтажной стойкой, отклоняемой пневматически, диапазон зажима снаружи до 24", для шин шириной до 15" и технологией PROspeed™. С внешним устройством взрывной накачки. Сертифицирован wdk.

Описание

- Сертифицирован WDK для бережного и удобного для оператора монтажа и демонтажа низкопрофильных (UHP) и безопасных (run-flat) шин в соответствии с требованиями OEM.
- С пневматическим вспомогательным устройством MH 320 pro и комплектом plus (стандартное оборудование для обработки шин UHP и run-flat)
- PROspeed™ – новая эксклюзивная саморегулируемая система скорости с инверторной технологией
- Отжимной цилиндр двойного действия
- Монтажная головка регулируется относительно обода
- Положение монтажной головки по вертикали устанавливается пневматически, все установкконтролируются одной кнопкой - быстро и удобно.
- Сдвижные кулачки с закруглённым профилем и пластиковая защита внутри обеспечивают диапазон зажима снаружи от 10" до 24", снижают время зажима и повышают усилие зажима благодаря короткому ходу цилиндра.
- Обычный монтажно-демонтажный инструмент (рабочий диапазон 8" - 24") со стальной головкой и пластиковыми вставками для бережной обработки колёс.

Технические характеристики	T5545 2S plus
Диапазон зажима	10"-24"
Макс. ширина колеса	15"
Макс. диаметр колеса	39.4" (1000 мм)
Установка инструмента	Пневматически
Дипазон отжима	40-392 мм
Отжимное усилие	12 кН
Частота вращения	→ 7 - 18 об/мин ← 7 об/мин
Макс. крутящий момент	1200 Нм
Электропитание	230В 1ф 50-60Гц 16А
Пневмопитание	8-12 бар
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	1920 x 1615 x 1685 мм
Масса станка	310 кг

Свойства	T5545 2S plus
Зажим колеса	кулачки
Отжимное устройство	напольное
Управление планшайбой	PROspeed™
Подъёмник колеса	CW1015, опция

- Монтажный стол с центральными зажимными кулачками Два зажимных цилиндра обеспечивают зажимное усилие на 30% - 40 % выше, чем станки с одним цилиндром.
- Монтажная стойка отклоняется пневматически педалью и блокируется пневматически в рабочем положении.
- Напольное отжимное устройство с регулируемой лопатой в 3-х положениях для разных диаметров колёс обеспечивает высокое удобство и гибкость в работе.
- Инструментальный шкафчик на отдельной стойке с встроенным манометром и 4-мя полочками для вентилей и принадлежностей
- Устройство накачки, управляемое педалью
- Клапан быстрого наполнения
- Комплект устройства внешней ударной накачки (только T5545B 2S Plus)
- Низкий корпус на удобной высоте обеспечивает обработку даже очень широких шин.
- Макс. ширина шин до 15" покрывает все шины, представленные на рынке.



Шиномонтажный станок с технологией PROspeed™ и монтажной стойкой, отклоняемой пневматически

Шиномонтажный станок для шинных центров и общих СТО с высоким объёмом обслуживания: с монтажной стойкой, отклоняемой пневматически, диапазон зажима снаружи до 24" и технологией PROspeed™. С внешним устройством взрывной накачки. Сертифицирован wdk.

Описание

- Сертифицирован WDK для бережного и удобного для оператора монтажа и демонтажа низкопрофильных (UHP) и безопасных (run-flat) шин в соответствии с требованиями OEM.
- С пневматическим вспомогательным устройством MH 320 pro и комплектом plus (стандартное оборудование для обработки шин UHP и run-flat)
- PROspeed™ – новая эксклюзивная саморегулируемая система скорости с инверторной технологией
- Сдвижные кулачки с закруглённым профилем и пластиковая защита внутри обеспечивают диапазон зажима снаружи от 10" до 24", снижают время зажима и повышают усилие зажима благодаря короткому ходу цилиндра.
- Инструментальный шкафчик на отдельной стойке свстроенным манометром и 4-мя полочками для вентилей и принадлежностей
- Отжимной цилиндр двойного действия

- Положение монтажной головки относительно обода устанавливается пневматически
- Самоцентрирующееся 4-х кулачковое зажимное устройство
- Пластиковые насадки на внутренней стороне зажимных кулачков и на монтажной головке
- Система наполнения, управляемая педалью, и манометр на инструментальном шкафчике (только T5345B 2S Plus)
- Клапан быстрого наполнения
- Комплект устройства внешней ударной накачки
- Монтажная стойка отклоняется пневматически педалью и блокируется пневматически в рабочем положении.
- Регулируемая в 3-х положениях отжимная лопата
- Обеспечивает монтаж-демонтаж большинства колёс, представленных на рынке
- Подъёмник колеса CW1015 - опция

Технические характеристики	T5345 2S plus
Диапазон зажима	10"-24"
Макс. ширина колеса	13"
Макс. диаметр колеса	39.4" (1000 мм)
Установка инструмента	Вручную
Дипазон отжима	40-392 мм
Отжимное усилие	12 кН
Частота вращения	→ 7 - 18 об/мин ← 7 об/мин
Макс. крутящий момент	1200 Нм
Электропитание	230В 1ф 50-60 Гц 16А
Пневмопитание	8-12 бар
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	1900 x 1600 x 1850 мм
Масса станка	310 кг

Свойства	T5345 2S plus
Зажим колеса	кулачки
Отжимное устройство	напольное
Управление планшайбой	PROspeed™
Подъёмник колеса	CW1015, опция




ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Комплект центровочных колец Mercedes Benz:

Центровочный комплект MB не входит в комплект поставки, но необходим для всех следующих легковых балансировочных стандов MB:

- Центровочное кольцо D66.42-66.5 / 84 мм для A/B/C/E/R/S/M/V классов, SLK / Vaneo / Viano / Vito, G моделей / Sprinter/Серии 200, 300
- Центровочное кольцо D57 / 60 мм для Smart, Citan
- Центровочное кольцо D161 мм для лёгких грузовиков серий 400, 500, 600, 700 / T1 / T2 / Sprinter 3500

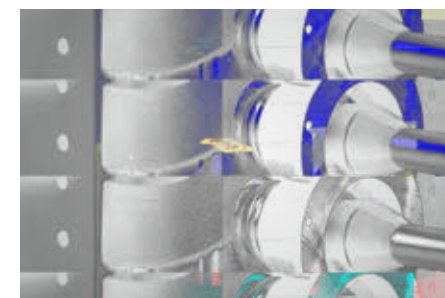

Техника VPM

Измерительная система высокой точности и повторяемости.
(Все модели)



Smart Sonar™ (УЗ датчик расстояния)

Автоматический, безопасный ввод ширины обода обеспечивает большую точность, упрощает использование и экономит до 30% времени в общем цикле по сравнению с ручным вводом.



Функция easyWEIGHT™

Точечный лазерный индикатор указывает место установки грузов с высокой точностью и эффективностью.



Power Clamp™

Автоматическое электромеханическое зажимное устройство Power Clamp™ (патент) с постоянным усилием, снижающим возможность неточного определения массы груза



Функция easyALU™

Коснитесь обода измерительной «рукой» для ввода размеров обода и автоматического выбора режима установки груза.



Графический дисплей PROtouch™

делает балансировочный стенд столь же интуитивным, как видео-стенд; быстрый интерфейс пользователя, большие цифры, сенсорный неослепляющий дисплей.

Балансировочный стенд для легковых автомобилей с бесконтактным вводом данных и диагностическими функциями

B1200p

Балансировочный стенд с сенсорным экраном, бесконтактным вводом данных и диагностическими функциями для шинных центров, дилерских и общих СТО с высоким объёмом обслуживания. Диагностика биений и определение дисбаланса выполняются в едином цикле измерений.

Описание

- Высокопроизводительный балансировочный стенд
- Сканер обода выполняет:
 - автоматическое бесконтактное сканирование обода
 - автоматический выбор программы балансировки и места установки грузов
 - автоматический ввод диаметра и расстояния
- Рекомендует подгонку, если это возможно, для снижения вибраций по причине радиальных биений
- Сенсорный монитор с графическим интерфейсом пользователя PLATINUM - быстрота и интуитивность
- easyWEIGHT™ - точечный лазерный указатель: быстрая, точная и удобная установка клеевых грузов
- Альтернативная установка клеевых грузов с помощью измерительного рычага

- Power Clamp™ - быстрое и точное зажимное устройство с управляемым крутящим моментом зажима
- Функция Stop-in-Position - оператору достаточно коснуться величины дисбаланса на дисплее, и колесо автоматически повернётся в положение установки груза
- Функция QuickBAL™ - уменьшает время цикла измерения Старт-Стоп до 4,5 с (для обода 15")
- Техника VPI - бескомпромиссная точность
- Программы минимизации массы груза и оптимизации
- Совместимость с сетью asanetwork
- Печать с принтером (опция)

Технические характеристики	B1200p
Частота при измерении	около < 200 об/мин
Точность балансировки	1 г
Угловое разрешение	± 0.35°
Цикл Пуск-Стоп	4.5 с
Диаметр вала	40 мм
Длина вала	225 мм
Макс. масса колеса	п. а.
Электропитание	230 В 1ф 50/60 Гц
Габариты Д x Ш x В (кожух открыт)	1380 x 1020 x1570 мм
Масса стенда	150 кг

Свойства	B1200p
Дисплей	Монитор 19"
Сенсорный экран	Да
Зажим колеса	Power Clamp™
Ввод диаметра и расстояния	Rim Scanner™
Ввод ширины обода	Smart Sonar™
Функция Стоп в позиции	Да
Лазерный указатель установки грузов	easyWEIGHT™
Освещение обода	Да
Подъёмник колеса	-
Диагностические функции	Биения и подгонка



Легковой балансировочный стенд с бесконтактным вводом данных и диагностическими функциями

B800p

Балансировочный стенд с диагностическими функциями для общих и дилерских СТО с высоким объёмом обслуживания шин. С сенсорным монитором и автоматическим бесконтактным вводом данных. Измерения дисбаланса и диагностика биений выполняются за один быстрый цикл.

Описание

- Высокопроизводительный балансировочный стенд
- Сканер обода выполняет:
 - автоматическое бесконтактное сканирование обода
 - автоматический выбор программы балансировки и места установки грузов
 - автоматический ввод диаметра и расстояния
- Рекомендует подгонку, если это возможно, для снижения вибраций по причине радиальных биений
- Сенсорный монитор с графическим интерфейсом пользователя PLATINUM - быстрота и интуитивность
- easyWEIGHT™ - точечный лазерный указатель: быстрая, точная и удобная установка клеевых грузов
- Альтернативная установка клеевых грузов с помощью измерительного рычага

- Power Clamp™ - быстрое и точное зажимное устройство с управляемым крутящим моментом зажима
- Функция Stop-in-Position - оператору достаточно коснуться величины дисбаланса на дисплее, и колесо автоматически повернётся в положение установки груза
- Функция QuickBAL™ - уменьшает время цикла измерения Старт-Стоп до 4,5 с (для обода 15")
- Техника VPI - бескомпромиссная точность
- Программы минимизации массы груза и оптимизации
- Совместимость с сетью asanetwork
- Печать с принтером (опция)

Технические характеристики	B800p
Частота при измерении	около < 200 об/мин
Точность балансировки	1 г
Угловое разрешение	± 0.35°
Цикл Пуск-Стоп	4.5 с
Диаметр вала	40 мм
Длина вала	225 мм
Макс. масса колеса	п. а.
Электропитание	230 В 1ф 50/60 Гц
Габариты Д x Ш x В (кожух открыт)	1380 x 1020 x1570 мм
Масса стенда	150 кг

Свойства	B800p
Дисплей	Монитор 19"
Сенсорный экран	Да
Зажим колеса	Power Clamp™
Ввод диаметра и расстояния	Rim Scanner™
Ввод ширины обода	Smart Sonar™
Функция Стоп в позиции	Да
Лазерный указатель установки грузов	easyWEIGHT™
Освещение обода	Да
Подъёмник колеса	-
Диагностические функции	Биения и подгонка



Балансировочный стенд с сенсорным монитором и зажимом Power Clamp™ для легковых автомобилей

B600p

Балансировочный стенд для шинных центров, дилерских и общих СТО со средним и высоким объёмом обслуживания. Стенд оснащён сенсорным монитором зажимным устройством Power Clamp™ и функцией easyWEIGHT™ - точечным лазерным указателем - точным, быстрым и простым решением для установки клеевых грузов на колесе.

Описание

- Сенсорный монитор с графическим интерфейсом пользователя GOLD –более удобный и интуитивный
 - Power Clamp™ - быстрое и точное зажимное устройство
 - Высокая производительность
 - easyWEIGHT™ - точечный лазерный указатель: быстрая, точная и удобная установка клеевых грузов
 - Полуавтоматический ввод диаметра обода и расстояния (техника 2D SAPE) и автоматический ввод ширины обода (Smart Sonar™)
- Полуавтоматический предварительный выбор места установки грузов (функция easyALU™)
 - Осветитель обода облегчает очистку обода и ускоряет ввод данных и установку грузов
 - Новая эргономичная крышка для грузов
 - Программы минимизации массы груза и оптимизации
 - Техника VPI - бескомпромиссная точность
 - Функция QuickBAL™ - уменьшает время цикла измерения Старт-Стоп до 4,5 с (для обода 15")

Технические характеристики	B600p
Частота при измерении	около < 200 об/мин
Точность балансировки	1 г
Угловое разрешение	± 0.35°
Цикл Пуск-Стоп	4.5 с
Диаметр вала	40 мм
Длина вала	225 мм
Макс. масса колеса	70 кг
Электропитание	230 В 1ф 50/60 Гц
Габариты Д x Ш x В (кожух открыт)	1381 x 877 x 1834 мм
Масса стенда	130 кг

Свойства	B600p
Дисплей	Монитор 19"
Сенсорный экран	Да
Зажим колеса	Power Clamp™
Ввод диаметра и расстояния	полуавтомат. рычаг
Ввод ширины обода	Smart Sonar™
Функция Стоп в позиции	Да
Лазерный указатель установки грузов	easyWEIGHT™
Освещение обода	Да
Подъёмник колеса	BW2010, опция
Диагностические функции	-



Цифровой балансировочный стенд для легковых автомобилей

B340l

Сенсорный графический дисплей PROtouch™ делает балансировочный стенд geodupa® 7340 таким же интуитивным, как и стенды с сенсорным монитором. Оснащённый зажимным устройством Power Clamp™ и функцией easyWEIGHT™ с точечным лазерным указателем, стенд предназначен для шинных центров, дилерских и общих СТО со средним объёмом обслуживания.

Описание

- Сенсорный графический 10" дисплей PROtouch™ с ПО DIAMOND пользователя делают стенд B340l таким же интуитивным, как с сенсорным монитором
 - Power Clamp™ - быстрое и точное зажимное устройство
 - easyWEIGHT™ - точечный лазерный указатель - быстрая, точная и удобная установка клеевых грузов
 - Функция Stop-in-Position- оператору достаточно коснуться величины дисбаланса на дисплее, и колесо автоматически повернётся в положение установки груза.
 - Полуавтоматический ввод диаметра обода и расстояния до станка (техника 2D SAPE)
 - Автоматический ввод ширины обода (Smart Sonar™) - быстро и просто
- Полуавтоматический предварительный выбор места установки грузов (функция easyALU™)
 - Режим разделения грузов
 - Программы минимизации массы груза и оптимизации
 - Два пользователя с быстрым переключением функций
 - Работа в сети, совместимость с сетью asanetwork
 - Связь WI-FI
 - Техника VPM - бескомпромиссная точность
 - Функция QuickBAL™ - уменьшает время цикла измерения Старт-Стоп до 4,5 с (для обода 15")

Технические характеристики	B340l
Частота при измерении	около < 200 об/мин
Точность балансировки	1 г
Угловое разрешение	± 0.35°
Цикл Пуск-Стоп	4,5 с
Диаметр вала	40 мм
Длина вала	225 мм
Макс. масса колеса	70 кг
Электропитание	230 В 1ф 50/60 Гц
Габариты Д x Ш x В (кожух открыт)	1383 x 878 x 1670 мм
Масса стенда	90 кг

Свойства	B340l
Дисплей	PROtouch™
Сенсорный экран	Да
Зажим колеса	Быстр. гайка
Ввод диаметра и расстояния	полуавтомат. рычаг
Ввод ширины обода	Smart Sonar™
Функция Стоп в позиции	-
Лазерный указатель установки грузов	easyWEIGHT™
Освещение обода	-
Подъёмник колеса	Опция BW2010
Диагностические функции	-



www.johnbean.com

EMEA-JA

Snap-on Equipment s.r.l.
Via Prov. Carpi, 33
42015 Correggio (RE)
Phone: +39 0522 733-411
Fax: +39 0522 733-479

Germany

Snap-on Equipment GmbH
Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579
Unterneukirchen
Phone: +49 8634 622-0
Fax: +49 8634 5501

Italy

Snap-on Equipment s.r.l.
Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Phone: +39 0522 733-411
Fax: +39 0522 733-410

France

Snap-on Equipment France
ZA du Vert Galant
15, rue de la Guivernone
BP 97175 Saint-Ouen-l'Aumône
95056 Cergy-Pontoise CEDEX
Phone: +33 134 48 58-78
Fax: +33 134 48 58-70

United Kingdom

Snap-on Equipment Ltd.
Unit 17 Denney Road,
King's Lynn Norfolk PE30 4HG
Phone: +44 118 929-6811
Fax: +44 118 966-4369

Austria

Snap-on Equipment Austria GmbH
Hauptstrasse 24/Top 14
A-2880 St. Corona/Wechsel (RE)
Phone: +43 1 865 97 84
Fax: +43 1 865 97 84 29

Оборудование
на рисунках может
быть представлено
с дополнительными
принадлежностями,
цены которых являются
дополнительными
к указанным. Технические
характеристики могут
быть изменены.

Cod.: 9704 973 · 04/2021