




НАШИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОДЪЁМНИКИ ПОЗВОЛЯЮТ ВАМ
РАБОТАТЬ В ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
JOHN BEAN ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОДЪЁМНИКИ

JohnBean™

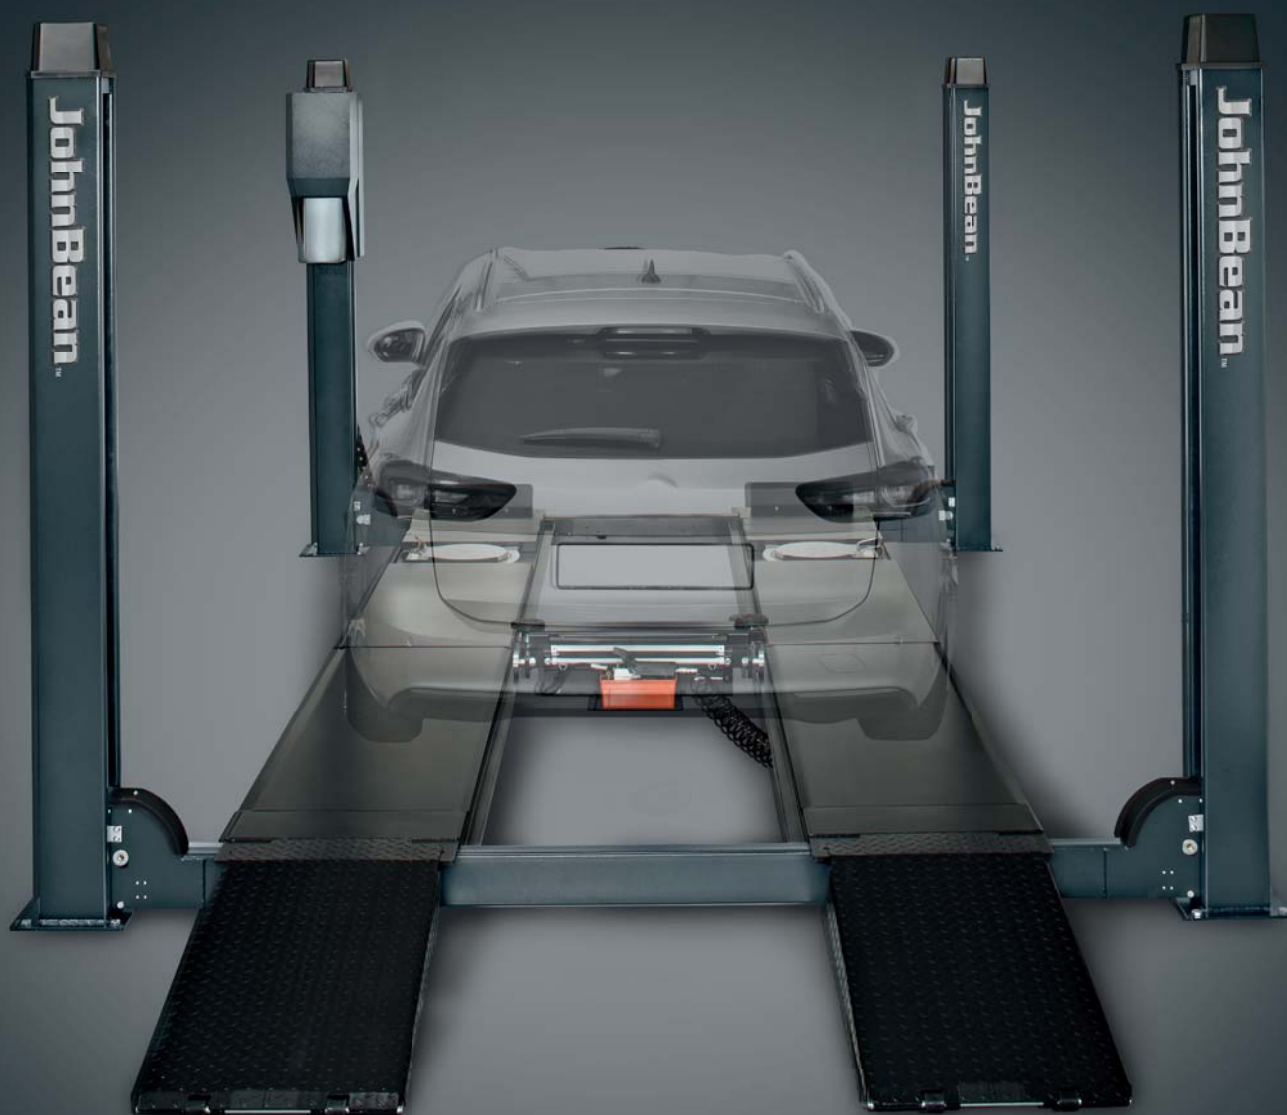

Добро пожаловать в мир одного из ведущих в мире производителей гаражного оборудования

НАША ИСТОРИЯ:

- 1904 Основана John Bean Spray Pump Company
- 1925 Впервые создан механический стенд регулировки углов установки колёс (стенд РУУК)
- 1934 Впервые представлен стенд динамической балансировки колёс
- 1996 Корпорация Snap-on приобретает подразделение автомобильного оборудования и даёт ему имя John Bean
- 2002 Представлен электромеханический двухстоечный подъёмник SOL 3000
- 2016 Представлен электрогидравлический подъёмник JLT 3500 и технология Versymmetric®
- 2018 Представлен двухстоечный подъёмник JLT 4500 в двух версиях: стандартной и высокой
- 2019 Представлен 4-х стоечный подъёмник для стендов регулировки углов установки колёс: JLF 4000

НАША МИССИЯ

Наша цель – Ваш успех.

Мы развиваем новые технологии и инновационные решения для Вас, чтобы увеличить производительность и ускорить возврат инвестиций.

ВЫБЕРИТЕ НАС:

- КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ОБОРУДОВАНИЯ
- ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
- ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- НАДЁЖНОСТЬ



МЫ ПРОДАЁМ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ОБОРУДОВАНИЕ

АКАДЕМИЯ JOHN BEAN

Мы заботимся о развитии Вашего бизнеса. Совершенствуйте знания ваших специалистов в профессиональных учебных центрах John Bean, программы обучения которых направлены на повышение качества, безопасности и доходности Вашего предприятия.



Snap-on Total Shop Solutions предлагает широкий спектр оборудования для гаражей, станций технического обслуживания (СТО), дилеров автомобилей и шинных центров, благодаря специально разработанным решениям с использованием премиальных марок оборудования.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОДЪЁМНИКИ

ОЦЕНИТЕ ДИАПАЗОН НАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

JohnBean™



JLF4000

4-Х СТОЕЧНЫЙ ПОДЪЁМНИК

4-х стоечный подъёмник отлично работает в комбинации с широким спектром 3D стенов РУУК марки John Bean



JLT4500

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЁМНИК

Прекрасный выбор для фирменной СТО (JLT 3500) и независимой СТО (JLT 4500) для легковых автомобилей, микроавтобусов, внедорожников и фургонов



JLT3500



SOL3000

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПОДЪЁМНИК

Идеальное решение для всех СТО с низкой высотой потолка

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАС

Следуйте нашему путеводителю
по принятию решений,
и примите лучшее решение
по подъёмнику, который
удовлетворит вашим
требованиям

ВЫБРАТЬ

СРАВНИТЬ

РЕШИТЬ

01 4-Х СТОЕЧНЫЙ ПОДЪЁМНИК

Perfect combination with a wheel aligner

02 2-Х СТОЕЧНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЁМНИК

Гибкое решение для дилерских СТО легковых автомобилей,
независимых СТО и центров обслуживания шин

03 2-Х СТОЕЧНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ПОДЪЁМНИК

Классическое решение для СТО

СРАВНЕНИЕ ПОДЪЁМНИКОВ

01

4-Х СТОЕЧНЫЙ ПОДЪЁМНИК

02

2-Х СТОЕЧНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЁМНИК

03

2-Х СТОЕЧНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ПОДЪЁМНИК



JLF4000



JLT4500



JLT3500

**SOL3000**

Версия	-	S	T	S	T	-
Грузоподъёмность	4.000 кг	4.500 кг		3.500 кг		3.000 кг
Время подъёма/опускания	60 с	30 / 30 с		30 / 30 с		45 с
Высота подъёма	1.830 мм	1.965 мм		1.965 мм		1.890 мм
Мин. высота подхвата	-	120 мм		120 мм		120 мм
Диаметр подпятника	180 мм	95 – 140 мм		95 – 140 мм		98 – 140 мм
Общая высота	2.345 мм	3.950 мм 4.300 мм	4.600 мм 4.950 мм	3.902 мм	4.267 мм	3.200 мм 4.200 мм
Высота отключения	-	3.756 мм 4.106 мм	4.106 мм 4.756 мм	3.735 мм	4.100 мм	–
Рекомендуемая ширина установки	3.310 мм	3.599 мм		Standard: 3.405 мм Wide: 3.558 мм	Standard: 3.405 мм Wide: 3.558 мм	2.246 мм
Ширина проезда	-	2.380 мм		Standard: 2.228 мм Wide: 2.380 мм	Standard: 2.228 мм Wide: 2.380 мм	2.246 мм
Выдвижная длина длинных подхватов	-	950 – 1.650 мм		956 – 1.527 мм		950 – 1580 мм
Выдвижная длина коротких подхватов	-	570 – 1.050 мм		505 – 1.065 мм		460 – 880 мм
Электропитание	400-415В 3Ф 50Гц	400-415В 3Ф 50Гц		400-415В 3Ф 50Гц		400-415В 3Ф 50Гц
Мощность привода	-	4 кВт		3 кВт		2 x 1,8 кВт
Мин. требуемая высота потолка	-	4.000 мм	4.650 мм	3.955 мм	4.320 мм	3.250 мм

4-Х СТОЕЧНЫЙ ПОДЪЁМНИК JLF4000 ОТЛИЧНАЯ КОМБИНАЦИЯ С ШИРОКИМ СПЕКТРОМ 3D СТЕНДОВ РУЧК JOHN BEAN

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Простой и понятный для восприятия, с аварийным выключателем и комфортным опусканием, которое автоматически освобождает каретки из замков безопасности при опускании подъёмника.

ПОДЪЁМНИК ОСИ (ОПЦИЯ)

Передвижной домкрат повышает универсальность, так что он может использоваться также для обслуживания тормозов.

ПОВОРОТНЫЕ СТОЛЫ (ОПЦИЯ)

Поворотные столы идеально встроены в платформы и могут устанавливаться в 3 различных положениях для поддержки широкого ряда колесных баз.

ЛЕСЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ

Со «ступеньками» через каждые 100 мм для установки платформ в фиксированном положении по высоте для регулировки углов установки колёс.

ТРОСОВАЯ СИСТЕМА


Прочные медные шкивы гарантируют долговечность подъёмника.

ЗАДНИЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ ПЛОЩАДКИ


Встроенные задние площадки длиной 1.980 мм обеспечивают возможность регулировки углов 4-х колёс всех автомобилей с колёсной базой от 1.930 мм до 4.150 мм. Для лучшего скольжения каждая площадка оборудована 3-мя секциями с роликами (всего 120 роликов).

ВЪЕЗДНЫЕ РАМПЫ

Конструкция рампы обеспечивает въезд без всяких повреждений легковых автомобилей с низким шасси.

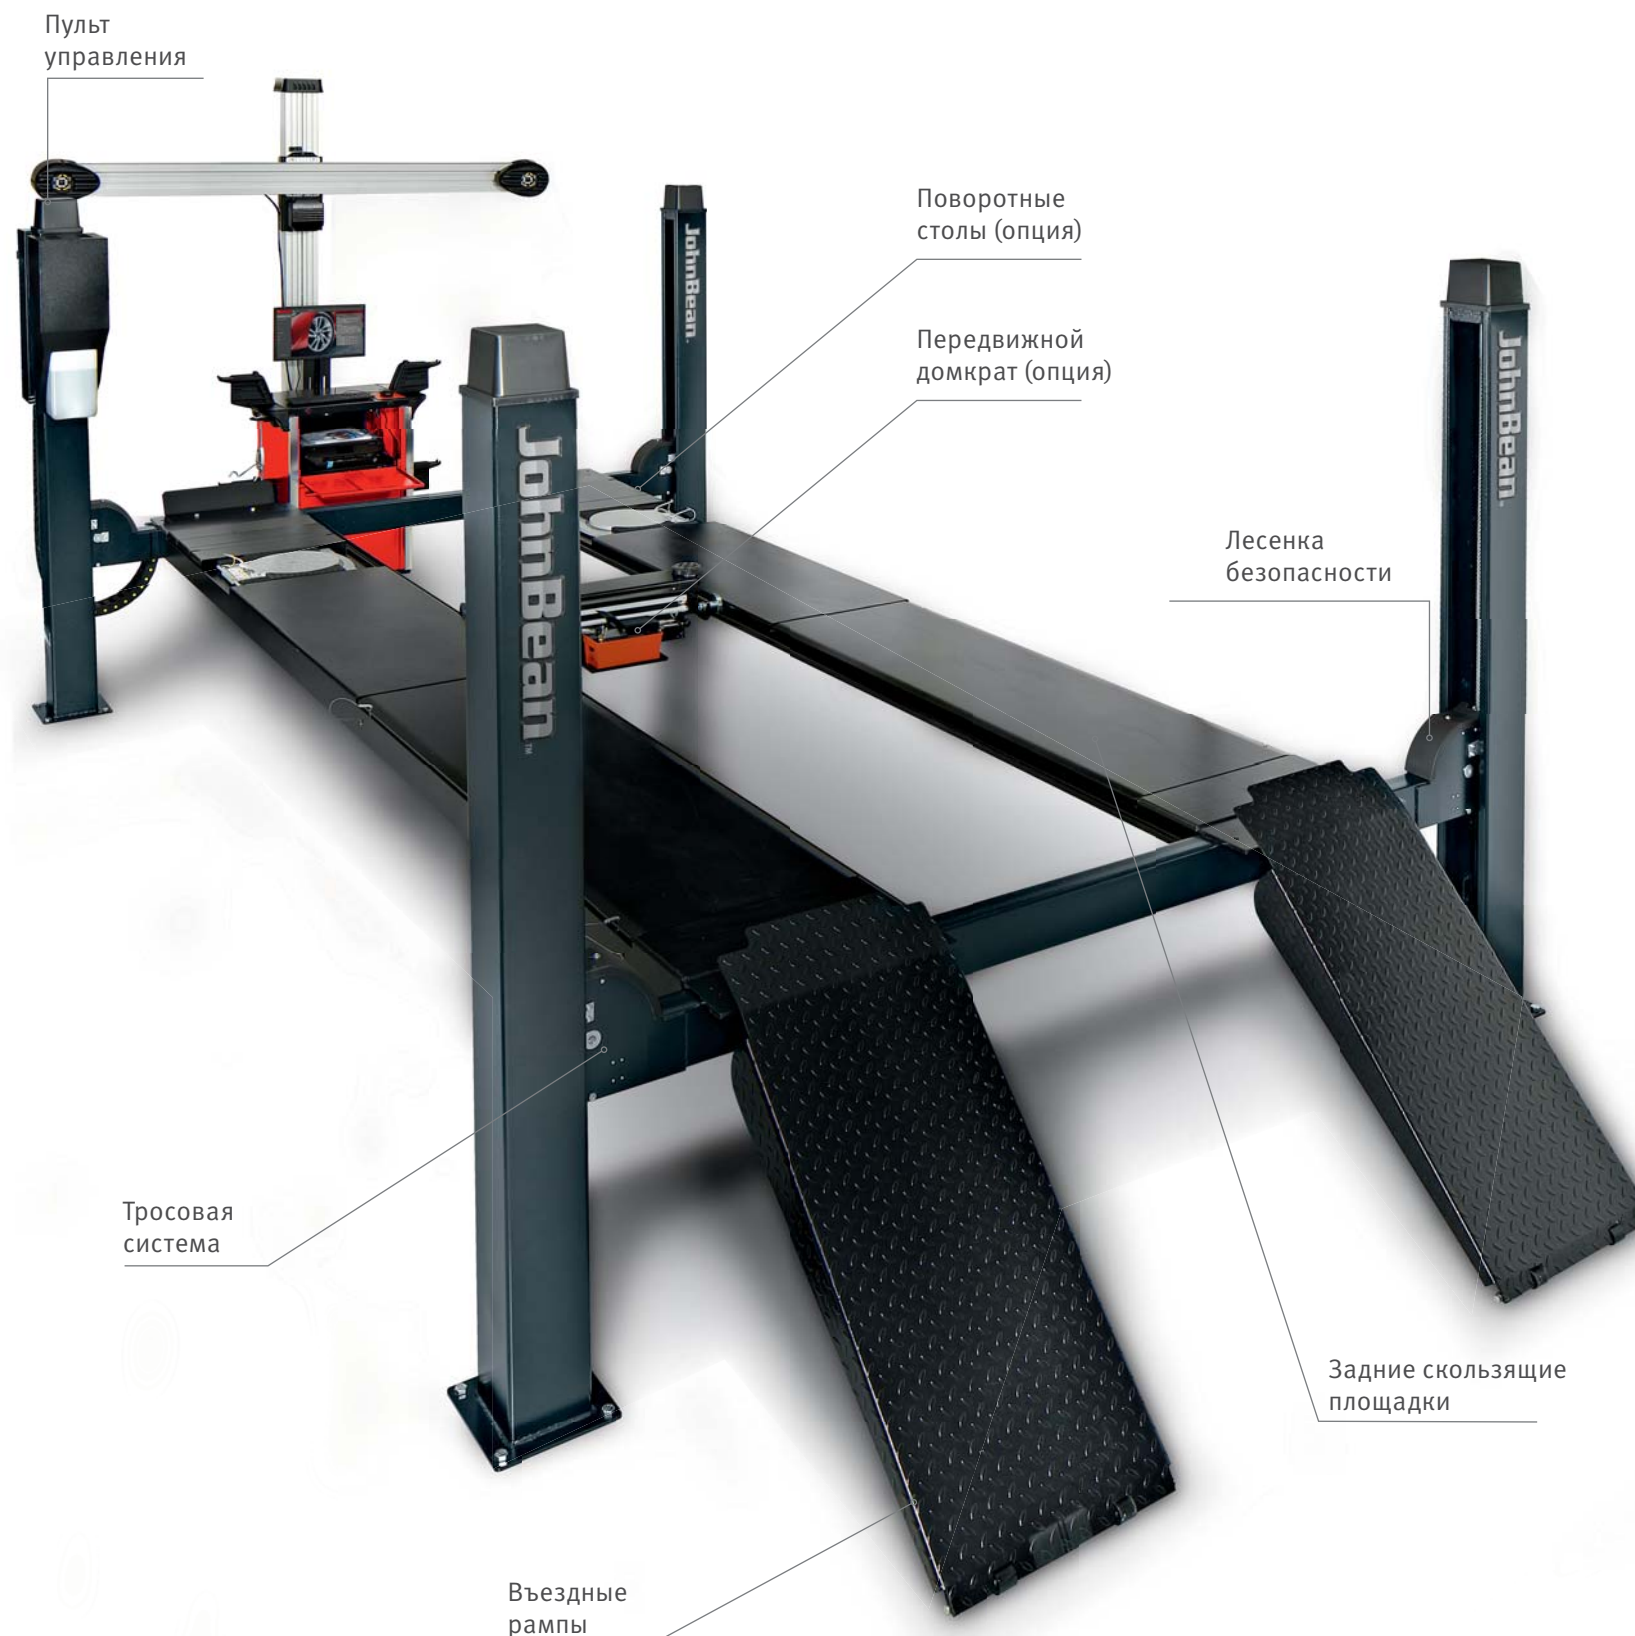

ПРЕКРАСНЫЙ ПОДЪЁМНИК ДЛЯ РУЧК
ВСЕХ АТС ОТ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,
МИКРОАВТОБУСОВ, ВНЕДОРОЖНИКОВ
И ДО ФУРГОНОВ СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ

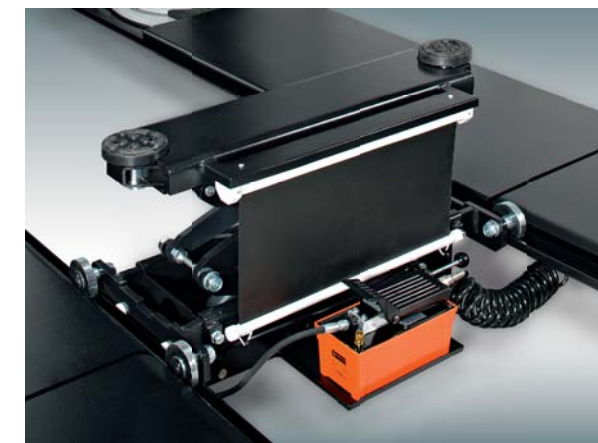


Передвижной домкрат (опция)



Поворотные столы (опция)



Лесенка безопасности

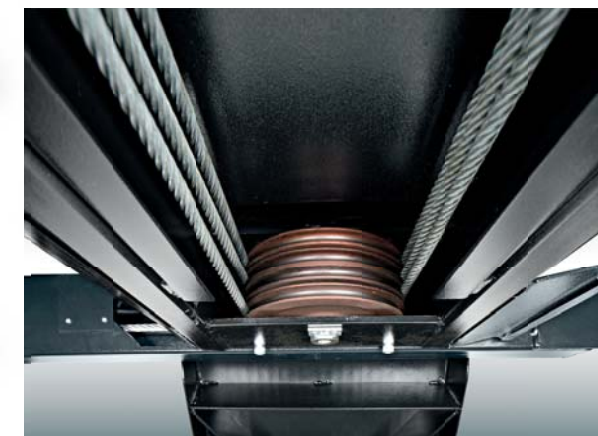

Тросовая система

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЁМНИК JLT4500 ПОДЪЁМНИК ДЛЯ НЕЗАВИСИМЫХ СТО



ДЛЯ ШИРОКОГО
СПЕКТРА АТС:
ОТ ЛЕГКОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ
МАЛЫХ РАЗМЕРОВ
ДО ФУРГОНОВ
СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

СИЛОВОЙ БЛОК

установлен на большой высоте, что уменьшает уровень шума

ГИБКАЯ УСТАНОВКА

Подъёмники поставляются в 2-х вариантах, которые могут быть установлены по высоте на 2-х различных высотах (Standard и Tall – стандартный и высокий):

- S: высота отключения 3.755 мм или 4.105 мм
- T: высота отключения 4.405 мм или 4.755 мм

ВЕРХНИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

предотвращает повреждение автомобиля, которые могли бы возникнуть при касании верхних частей подъёмника.

КАРЕТКИ

Защитные резиновые накладки на каретках исключают повреждения дверей автомобиля.

УДОБНОЕ ОПУСКАНИЕ

Подъёмник автоматически слегка поднимается, чтобы каретки вышли из замков безопасности, и затем автомобиль автоматически опускается.

ОПТИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Вместо устаревших средств механической защиты ног подъёмник оборудован т. н. CE Stop (система безопасности по европейским нормам).

ВТОРОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

для монтажа на вторичной стойке (опция). **Поставки со скидкой до конца 2021.**

3-Х СЕКЦИОННЫЕ ПОДХВАТЫ

Обеспечивают отличный подход к точкам подхвата любого автомобиля.

10 - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОДЪЁМНИКИ

Гибкая
установка

Верхний
выключатель

Замок
безопасности

Пульт
управления

Второй пульт
управления

Удобное
опускание

Технология Versymmetric®



Каретки и подхваты




Пульт управления



3-х секционные подхваты



Удобное опускание



Замок безопасности



Второй пульт управления



CE Stop (система защиты ног по европейским нормам).

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ


Расположен в удобном месте на первичной стойке с чётким обозначением возле каждой кнопки.

ЗАМКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Замки активны в течение всего процесса подъема. При нажатии кнопки блокировки, каретка может быть заблокирована по желанию оператора или когда это требуется.

ТЕХНОЛОГИЯ VERSYMMETRIC®

комбинирует свойства асимметричной и симметричной конструкций подъёмников, что очень удобно при установке автомобиля на подъёмник.

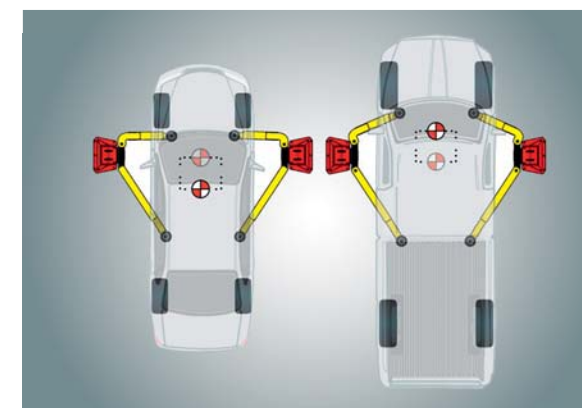

JohnBean®

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЁМНИК JLT3500

ДИЛЕРСКИЙ ПОДЪЁМНИК ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,
ВНЕДОРОЖНИКОВ И ФУРГОНОВ СО
СТАНДАРТНОЙ И ВЫСОКОЙ КРЫШЕЙ
(НАПРИМЕР, VW T5 LONG)



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

СИЛОВОЙ БЛОК

установлен на большой высоте, что уменьшает уровень шума

ВЕРХНИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

предотвращает повреждение автомобиля, которые могли бы возникнуть при касании верхних частей подъёмника.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ


Расположен в удобном месте на первичной стойке с чётким обозначением возле каждой кнопки.

ТЕХНОЛОГИЯ VERSYMMETRIC®

комбинирует свойства асимметричной и симметричной конструкций подъёмников, что очень удобно при установке автомобиля на подъёмник.



Технология Versymmetric®

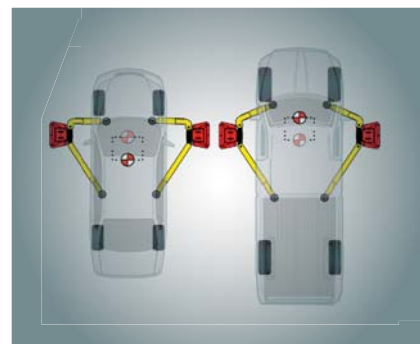

Каретки и подхваты

Блок управления



Удобное опускание



Оптимальная безопасность



Второй пульт управления



3-х секционные подхваты

ОПТИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Вместо устаревших средств механической защиты ног подъёмник оборудован т. н. CE Stop (система безопасности по европейским нормам).

УДОБНОЕ ОПУСКАНИЕ

Подъёмник автоматически слегка поднимается, чтобы каретки вышли из замков безопасности, и затем автомобиль автоматически опускается.

ЗАМКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Замки активны в течение всего процесса подъёма. При нажатии кнопки блокировки, каретка может быть заблокирована по желанию оператора или когда это требуется.

ВТОРОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

для монтажа на вторичной стойке (опция).

Поставки со скидкой до конца 2021.

КАРЕТКИ И ПОДХВАТЫ

очень прочной конструкции, конструкция обеспечивает оптимальные просветы между стойками и автомобилем, который находится на подъёмнике. (На рис. показан подъёмник при широкой установке)


3-Х СЕКЦИОННЫЕ ПОДХВАТЫ

Передний и задний подхваты всегда обеспечивают отличный подход к точкам подхвата любого автомобиля.

John Bean

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ДВУХСТОЕЧНЫЙ ПОДЪЁМНИК SOL3000

АСИММЕТРИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПОДХВАТОВ ДЛЯ СВОБОДНОГО ПОДХОДА К АВТОМОБИЛЮ

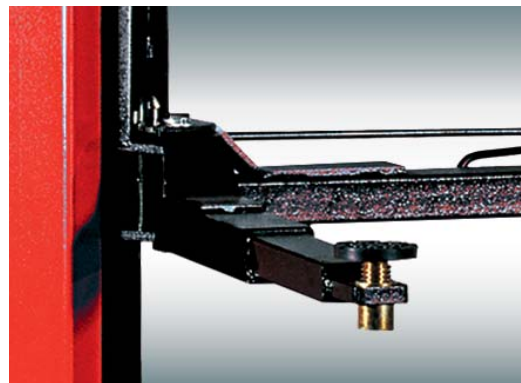

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ

Несущие гайки из мало изнашиваемого материала (Nylatron®), автоматическая смазка подъёмных винтов и гайки безопасности



КАРЕТКИ И ПОДХВАТЫ

Простая работа с автомобилями с низкой посадкой благодаря минимальной высоте подхвата (98 мм)



Автоматическая блокировка подхватов

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПОВЫШАЙТЕ СВОЮ ПРИБЫЛЬ

Мы позаботимся
о повышении
производительности
вашего труда



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ JLF 4000 (ДЛЯ СТЕНДА РУЧК)


Домкрат для 4-х стоечного подъёмника



Комплект поворотных столов Премиум



Комплект вставок для поворотных столов Премиум

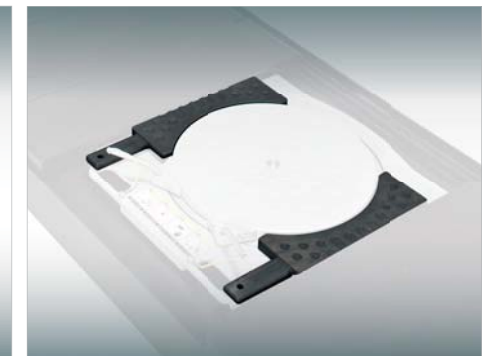

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДВУХСТОЕЧНОГО ПОДЪЁМНИКА

Энергостанция
(годится для всех
подъёмников)



Приёмные тарелки
Выдвигаются на 75 мм
(годятся для всех подъёмников)



Приёмные тарелки
для фургон и лёгких грузовиков
(годятся для JLT 4500)



Приёмные тарелки
Выдвигаются на 150 мм
(годятся для всех подъёмников)



JohnBean™

www.johnbean.com



<https://www.johnbean.com/ru/distributor>