



НАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК ГАРАНТИРУЕТ ВАМ
ПОЛНОСТЬЮ БЕЗОПАСНУЮ РАБОТУ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ JLDS 3500

ПОДЪЕМНИК НОВОГО
УРОВНЯ ДЛЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ШИН

JohnBean™

ДВОЙНОЙ НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЁМНИК JLDS 3500, НЕЗАМЕНИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОДЪЕМА И ОБСЛУЖИВАНИЯ НА СТО

ПОДЪЕМНИК МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН НА ПОЛУ ИЛИ ЗАПОДЛИЦО С ПОЛОМ, ЧТО ОБЕСПЕЧИТ ЛЕГКИЙ ПРОЕЗД ПО СТО.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

РАМПЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА

Используются в качестве удлинителей платформы (330 мм с каждой стороны) с простой блокировкой / разблокировкой. Рампы откидываются вниз на 54 градуса, обеспечивая дополнительный доступ для обслуживания колес.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Система с двумя цилиндрами (ведущий / ведомый) не требует сжатого воздуха для механической блокировки / разблокировки ножничной конструкции. Два независимых гидравлических контура обеспечивают безопасность и контроль опускания. Цилиндры оснащены внутренними клапанами регулирования потока.

ОПТИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Для защиты ног используется «Остановка СЕ» (примерно на высоте 150 мм от пола) и звуковой сигнал.

ПЛАТФОРМЫ

Регулируемая длина платформ от 1.480 мм до 2.140 мм за счёт фиксируемых рампы для проезда позволяет размещать автомобили с длинной колесной базой. Небольшая высота въезда (116 мм) позволяет автомобилям с низким шасси комфортно перемещаться на подъемнике без повреждения нижней части. Высота подъема 1.905 мм.


СТРУКТУРА

Прочная и устойчивая стальная конструкция. Один из самых прочных двойных ножничных подъемников на рынке с грузоподъемностью 3 500 кг.

Хромированные шарнирные пальцы и втулки с волокнистой обмоткой увеличивают срок службы. Смазка не требуется.

СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Компактная станция управления защищает ключевые электрические компоненты, гидравлический силовой блок и органы управления синхронизацией гидравлики.

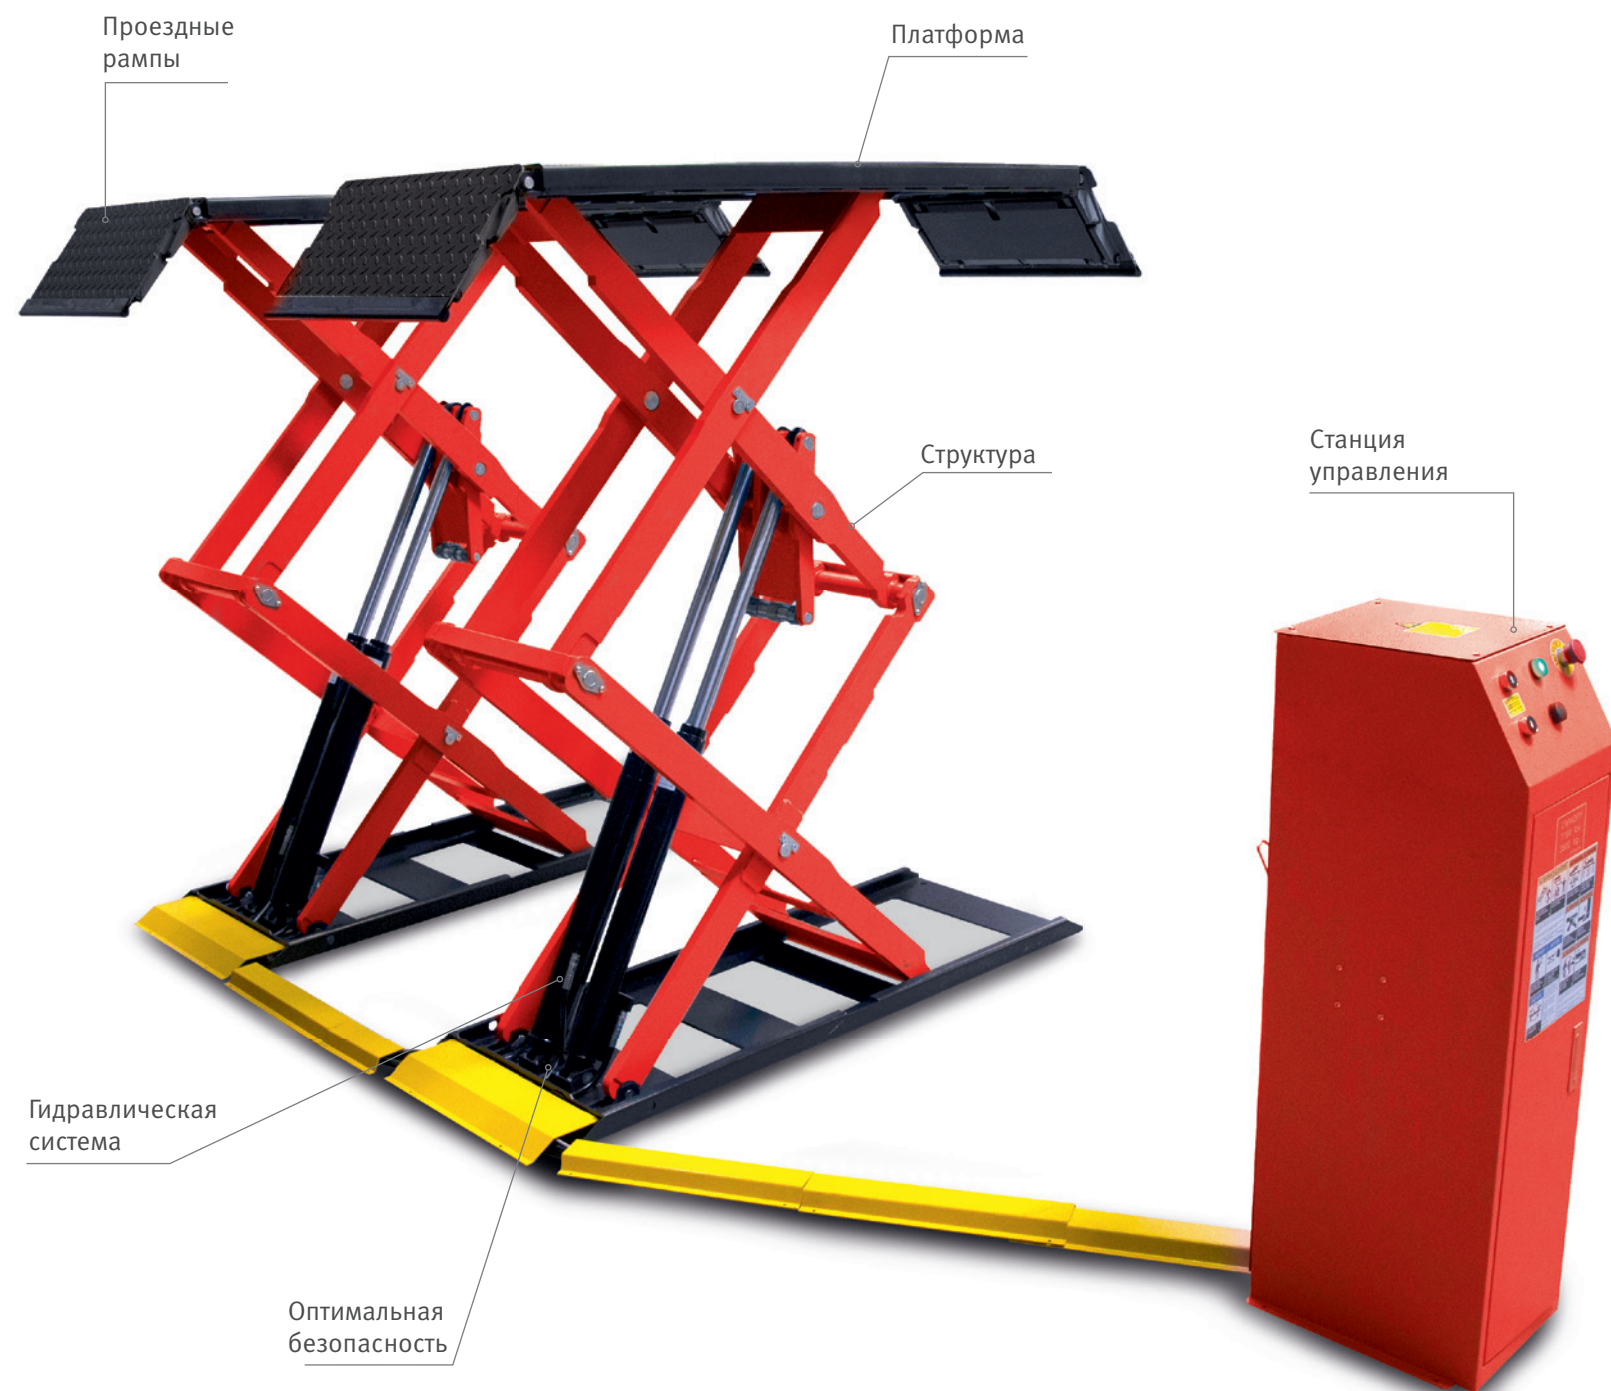

Проезные рампы



Гидравлическая система



Станция управления

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ:

Для независимых СТО

- Монтаж заподлицо с полом оставляет больше места на СТО. Идеально сочетается с балансировочными стендами и шиномонтажными станками.

Ремонтные мастерские

- Идеально для обслуживания тормозов, выхлопных систем, смены масла и др.




Идеально сочетается с балансировочными стендами и шиномонтажными станками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Грузоподъемность подъемника, кг	3500
Время подъема при номинальной нагрузке в 3500 кг, с	48
Высота подъема от поверхности монтажа, мм	1905
Высота подъема при монтаже заподлицо, мм	1790
Длина платформ, мм	1480
Длина рампы для проезда, мм	330
Общая длина платформ с рампами, мм	2140
Ширина платформ, мм	651
Расстояние между платформами, мм	533-736
Высота въезда, мм	116
Электропитание: В / фаз / Гц	400 V / 3 fasi, 50/60 Hz
Питание воздухом	не требуется
Мощность электродвигателя, кВт	5,8

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


Комплект для монтажа заподлицо

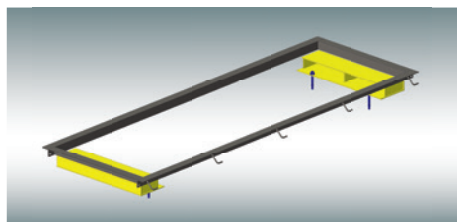

Штабелируемые подставки (1 комплект из 4 шт.) - (1 комплект входит в поставку)

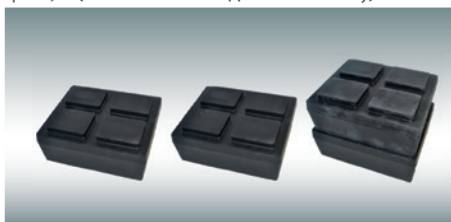

Комплект низкопрофильных рампы для проезда

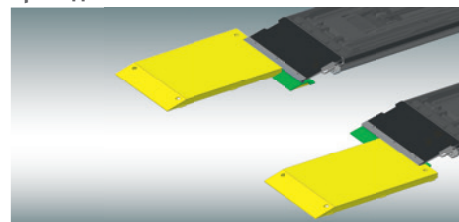

John Bean™

www.johnbean.com/ru/distributor

Оборудование на рисунках может быть представлено с дополнительными принадлежностями, цены которых являются дополнительными к указанному. Технические изменения зарезервированы.
Cod. 2101 706 - 02/2021



Snap-on Total Shop Solutions предлагает широкий спектр оборудования для гаражей, станций технического обслуживания (СТО), дилеров автомобилей и шинных центров, благодаря специально разработанным решениям с использованием премиальных марок оборудования.